
Dane aktualne na dzień: 04-11-2026 13:21

Link do produktu: https://www.neofloor.pl/panele-coretec-naturals-tile-thabor-50-lvte-1903-p-568.html

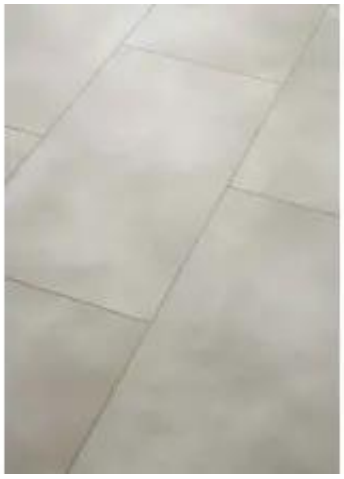

Panele COREtec Naturals Tile THABOR 50-LVTE-1903

Cena	**271,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**10 dni**
Numer katalogowy	**50-LVTE-1903**
Kod producenta	**50-LVTE-1903**
Kod EAN	**0836214850496**
Inne informacje	**Sprzedaż tylko na pełne paczki. Przed zakupem sprawdź dostępność produktu.**

Opis produktu

Panele COREtec Naturals Tile

THABOR 50-LVTE-1903

100% WODOODPORNE PANELE PODŁOGOWE

Długość: 915 mm

Szerokość: 471mm

Grubość: 8 mm

Ilość w opakowaniu: 2,59m² (sprzedaż na pełne opakowania)

V-fuga: 4 stronna (w kształcie litery “U” aby zapewnić łatwiejsze czyszczenie)

Gwarancja: Dożywotnia (dla osoby prywatnej), 10 lat (dla firm)

Kolekcja: COREtec® Naturals
Klasa ścieralności: 23/33 (en iso 10874)
Odporność ogniowa: BFL-S1 (en 13501)
Stabilność wymiarowa: <0,25%(en 23999)
Właściwości elektrostatyczne: <5 kV (en 1815)
Właściwości antypoślizgowe: DS (en 13893) R10 (din 51130)
Odporność cieplna: 0.066m^2-K/W (EN 12667)
Emisja formaldehydu: E1 (EN 717-1)
Odporność na barwienie: 5 (no visible change)(EN 438-2)

Budowa:

- Powłoka użytkowa 0,55mm (podwójna warstwa lakieru z korundem odpornym na zarysowania)
- PCV (dekor)
- Rdzeń (pierwotnego winylu i kamienia)
- PCV (służące do wyciszenia)
- Zintegrowany podkład korkowy

COREtec Naturals Tile to idealna propozycja dla osób, które szukają paneli podłogowych imitujących płytki betonowe lub kamienne, bez utraty ciepła i komfortu pod stopami. Modele TILE z tej kolekcji można łączyć z innymi panelami z linii NATURALS o grubości 8 mm, bez konieczności stosowania oddzielnych listew dekoracyjnych.

Panele COREtec wyróżniają się wyjątkową stabilnością, mogą być układane na powierzchniach do 400 m² bez potrzeby stosowania szczelin dylatacyjnych, profili przejściowych czy progów. Dodatkowym atutem jest zintegrowany podkład korkowy, który zwiększa komfort użytkowania. Podłogi COREtec charakteryzują się również ciszą – redukcja dźwięku wynosi aż -20 dB. Są także doskonałe do instalacji w systemach ogrzewania i chłodzenia podłogowego, z odpornością termiczną wynoszącą 0,066 K/W m².

Dzięki najwyższej klasie użyteczności, panele COREtec świetnie sprawdzają się w obiektach o dużym obciążeniu, takich jak przemysł, czy w domach, gdzie przebywają zwierzęta. Co więcej, nie wymagają renowacji ani cyklinowania, co zapewnia łatwą konserwację przez lata.

Panele COREtec to także gwarancja bezpieczeństwa – są antystatyczne, w 100% wodoodporne i posiadają właściwości antypoślizgowe (klasa DS / R10), co czyni je idealnym wyborem do łazienek, szpitali, gabinetów weterynaryjnych, salonów fryzjerskich oraz kosmetycznych. Ponadto, podłogi COREtec zachowują stabilność koloru przez wiele lat, dzięki czemu kolejne zamówienia będą miały identyczny odcień.

UWAGA! Przed zakupem sprawdź dostępność produktu!

Sprzedaż tylko na całe paczki - Pamiętaj aby to uwzględnić przy zamówieniu